


HS L72

disponibile anche nella versione realizzata con profilo modanato **L72 Alpe**

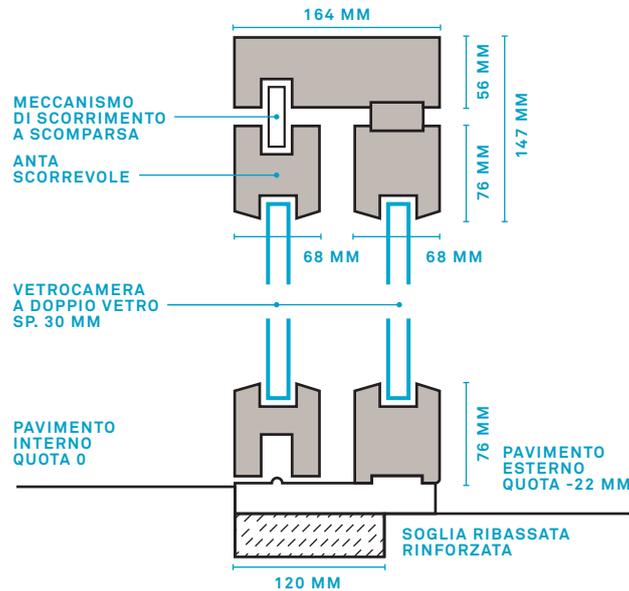

il profilo

Il serramento è composto da telaio perimetrale da 164x56mm, la giunzione avviene tramite spine, viti ed incollaggio B4 certificato, l'anta mobile e fissa sono realizzate con spessore di 68mm ed una larghezza ridotta da 75mm, come da disegni tecnici, la giunzione tra spalle e traversi viene eseguita con spine in legno ed incollaggio B4 certificato.

Il legno principalmente utilizzato è abete di tipo lamellare "netto" 1^a scelta, che assicura la resistenza meccanica del prodotto nel tempo, materiale certificato PEFC (Programme for Endorsment of Forest Certification) che garantisce che la gestione del patrimonio boschivo sia improntata su criteri di sostenibilità ambientale e di sicurezza del territorio.

Tutti i profili in legno vengono lavorati e levigati con attrezzature di ultima generazione per garantire costantemente l'alta qualità del prodotto.

Viene utilizzato abete lamellare a lista intera (non giuntata) per la realizzazione delle ante, anche in caso di verniciatura coprente, in modo da garantire una migliore qualità di finitura mentre per il telaio fisso viene realizzato con legno listellare in modo da garantire la stabilità anche su dimensioni elevate.

A richiesta sono disponibili altre specie legnose.

la verniciatura

La verniciatura viene eseguita con prodotti all'acqua certificati e l'applicazione avviene tramite:

IMPREGNANTE con funzione di stabilizzazione dei legami tra le fibre, di impermeabilizzazione del legno, di ancoraggio della mano di finitura e di protezione contro l'attività dei funghi;

FONDO INTERMEDIO ad immersione o a spruzzo che regola l'assorbimento di umidità e compie una funzione di riempimento e di isolamento delle sostanze interne del legno;

VERNICE DI FINITURA che ostacola l'ingresso dei raggi UV, riduce l'assorbimento di acqua ed offre una buona resistenza fisica e meccanica.

Alpilegno srl garantisce 10 anni senza riverniciature.

la ferramenta

La Ferramenta è composta da tutti i meccanismi a scomparsa, binario superiore di scorrimento ed incontri della serratura incassati nel telaio, serratura con rostri rientranti. Nel nodo centrale tra anta mobile ed anta fissa sono previsti i listelli con guarnizioni di tenuta per una maggiore efficienza energetica.

Per l'anta scorrevole sono previsti carrelli scorrevoli e silenziosi, portano fino a 300 chili per la versione manuale. La soglia inferiore è realizzata in vetroresina in modo da garantire il taglio termico con la possibilità di incassarla nel pavimento in modo da avere la quasi complanarità interna. Maniglione in alluminio di serie Hoppe, finitura Argento di serie.

segue >

< segue

HS L72

il vetrocamera

Il Vetro è del tipo a risparmio energetico Ug, 1,1 W/(m²K) con uno spessore di 30 mm.

La composizione per le finestre è 4-20Ar-33.1 BE Ug, 1,1 W/(m²K) ("Rw" isolamento acustico = 34 dB) mentre per le portefinestre è 33.1-18Ar-33.1 BE Ug, 1,1 W/(m²K) ("Rw" isolamento acustico = 33 dB) con profilo distanziatore a bordo caldo "warm edge" che permette l'abbattimento del ponte termico sui bordi del vetro, limitandone la fastidiosa condensa perimetrale che si forma nei periodi umidi e freddi. Guarnizione perimetrale all'esterno del vetro per maggiore garanzia di tenuta rispetto al silicone.

le guarnizioni

Le due guarnizioni, tra profilo telaio e profilo anta, sono realizzate con una struttura in TPE-V schiumata, composta da micro-celle chiuse. La superficie di contatto della porzione funzionale è costituita da un rivestimento protettivo. Grazie alla sua speciale formulazione, la struttura schiumata permette un miglioramento delle prestazioni meccaniche della guarnizione in termini di elevata sofficietà di compressione, ritorno elastico anche alle basse temperature, ed intensificate prestazioni di tenuta all'aria, oltre che di abbattimento acustico. È resistente all'invecchiamento causato da agenti atmosferici, ha un'ottima stabilità cromatica, resiste ai raggi UV, all'ozono ed a temperature tra i -40 °C fino ai +180 °.

i profili inferiori di protezione

Il lato inferiore del serramento viene protetto con un grondalino sul traverso inferiore dell'anta con taglio inclinato in base alla sagoma dei montanti dell'anta senza tappi in plastica laterali, realizzato in alluminio anodizzato, finitura argento o bronzo, dotato di una guarnizione supplementare.

il controtelaio

Il controtelaio viene studiato e fornito in base alle esigenze del committente con la possibilità di averlo in legno con profilo a taglio termico o in alternativa il monoblocco prefabbricato da rasare.

Viene sempre consigliato il montaggio anche del controtelaio a cura di posatori certificati Alpilegno srl, per poter garantire completamente il sistema finestra, come da normative nazionali e di Posa Clima (profili portaintonaco, barriere vapore e guarnizioni termo-acustiche).

risultati prestazionali

dei campioni sottoposti a prova ai fini della marcatura




Caratteristiche di prestazione come richiesto dalla tabella ZA.1 della norma UNI EN 14351-1 in conformità delle prescrizioni della direttiva Europea 89/106 CEE.

| Sezione Telaio | mm 164 x 56 | | | |
|---|-----------------------|-----------------|--------------------|------------------|
| Sezione Anta | mm 68 x 75 | | | |
| Numero guarnizioni | 2 | | | |
| Trasmittanza termica: | | | | |
| Glass Ug, 1,1 W/(m²K) sp. 30 mm | LEGNO EXTRA-TENERO | LEGNO TENERO | LEGNO SEMI DURO | LEGNO DURO |
| <i>Finestra</i> Glass 4-20Ar-33.1 Low-E warm edge | | | | |
| 2 ante - Schema A (APRIBILE + FISSA) DIM. VIRTUALI 2500 X 1300 MM | 1,29 | 1,29 | 1,39 | 1,39 |
| 2 ante - Schema B (APRIBILE + APRIBILE) DIM. VIRTUALI 2500 X 1300 MM | 1,27 | 1,27 | 1,37 | 1,37 |
| <i>Porta-Finestra</i> Glass 33.1-18Ar-33.1 Low-E warm edge | | | | |
| 2 ante - Schema A (APRIBILE + FISSA) DIM. VIRTUALI 2500 X 2300 MM | 1,26 | 1,26 | 1,34 | 1,34 |
| 2 ante - Schema B (APRIBILE + APRIBILE) DIM. VIRTUALI 2500 X 2300 MM | 1,25 | 1,25 | 1,32 | 1,32 |
| Permeabilità all'aria (Finestra e Porta Finestra) | | | | Classe 4 |
| Tenuta all'acqua | | | | |
| <i>Finestra</i> | | | | Classe 7A |
| <i>Porta-finestra</i> | | | | Classe 7A |
| Resistenza al carico di vento | | | | |
| <i>Finestra</i> | | | | Classe C2 |
| <i>Porta-finestra</i> | | | | Classe C2 |
| Forza di manovra | | | | Classe 1 |
| Resistenza all'urto (con vetro stratificato 33.1) | | | | Classe 2 |

HS LK92

disponibile anche nella versione realizzata con profilo modanato **LK92 Alpe**

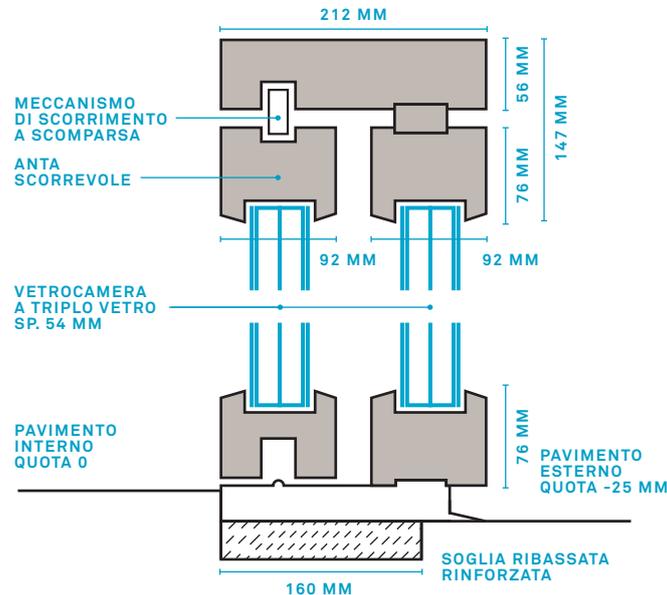

il profilo

Il serramento è composto da telaio perimetrale da 212x56mm, la giunzione avviene tramite spine, viti ed incollaggio B4 certificato, l'anta mobile e fissa sono realizzate con spessore di 92mm ed una larghezza ridotta da 75mm, come da disegni tecnici, la giunzione tra spalle e traversi viene eseguita con spine in legno ed incollaggio B4 certificato.

Il legno principalmente utilizzato è abete di tipo lamellare "netto" 1^a scelta, che assicura la resistenza meccanica del prodotto nel tempo, materiale certificato PEFC (Programme for Endorsment of Forest Certification) che garantisce che la gestione del patrimonio boschivo sia improntata su criteri di sostenibilità ambientale e di sicurezza del territorio.

Tutti i profili in legno vengono lavorati e levigati con attrezzature di ultima generazione per garantire costantemente l'alta qualità del prodotto.

Viene utilizzato abete lamellare a lista intera (non giuntata) per la realizzazione delle ante, anche in caso di verniciatura coprente, in modo da garantire una migliore qualità di finitura mentre per il telaio fisso viene realizzato con legno listellare in modo da garantire la stabilità anche su dimensioni elevate.

A richiesta sono disponibili altre specie legnose.

la verniciatura

La verniciatura viene eseguita con prodotti all'acqua certificati e l'applicazione avviene tramite:

IMPREGNANTE con funzione di stabilizzazione dei legami tra le fibre, di impermeabilizzazione del legno, di ancoraggio della mano di finitura e di protezione contro l'attività dei funghi;

FONDO INTERMEDIO ad immersione o a spruzzo che regola l'assorbimento di umidità e compie una funzione di riempimento e di isolamento delle sostanze interne del legno;

VERNICE DI FINITURA che ostacola l'ingresso dei raggi UV, riduce l'assorbimento di acqua ed offre una buona resistenza fisica e meccanica.

Alpilegno srl garantisce 10 anni senza riverniciature.

la ferramenta

La Ferramenta è composta da tutti i meccanismi a scomparsa, binario superiore di scorrimento ed incontri della serratura incassati nel telaio, serratura con rostri rientranti. Nel nodo centrale tra anta mobile ed anta fissa sono previsti i listelli con guarnizioni di tenuta per una maggiore efficienza energetica.

Per l'anta scorrevole sono previsti carrelli scorrevoli e silenziosi, portano fino a 300 chili per la versione manuale. La soglia inferiore è realizzata in vetroresina in modo da garantire il taglio termico con la possibilità di incassarla nel pavimento in modo da avere la quasi complanarità interna. Maniglione in alluminio di serie Hoppe, finitura Argento di serie.

segue >

< segue

HS LK92

il vetrocamera

Il Vetro è del tipo a risparmio energetico Ug. 0,5 W/(m²K) con uno spessore di 54 mm.

La composizione per le finestre è 4-20Ar-4-20Ar-33.1 BE Ug. 0,5 W/(m²K) ("Rw" isolamento acustico = 36 dB) mentre per le portefinestre è 33.1-20Ar-4-18Ar-33.1 BE Ug. 0,5 W/(m²K) ("Rw" isolamento acustico = 39 dB) con profilo distanziatore a bordo caldo "warm edge" che permette l'abbattimento del ponte termico sui bordi del vetro, limitandone la fastidiosa condensa perimetrale che si forma nei periodi umidi e freddi. Il vetro viene fissato nell'anta con un sistema di Clips con vite, rivestite dal fermavetro di legno interno con la stessa essenza e finitura del serramento. Questo sistema garantisce una maggiore sicurezza e nello stesso tempo elimina qualsiasi difetto estetico dei normali fissaggi con chiodi o viti a vista.

Guarnizione perimetrale all'esterno del vetro per maggiore garanzia di tenuta rispetto al silicone.

le guarnizioni

Le due guarnizioni, tra profilo telaio e profilo anta, sono realizzate con una struttura in TPE-V schiumata, composta da micro-celle chiuse. La superficie di contatto della porzione funzionale è costituita da un rivestimento protettivo. Grazie alla sua speciale formulazione, la struttura schiumata permette un miglioramento delle prestazioni meccaniche della guarnizione in termini di elevata sofficietà di compressione, ritorno elastico anche alle basse temperature, ed intensificate prestazioni di tenuta all'aria, oltre che di abbattimento acustico. È resistente all'invecchiamento causato da agenti atmosferici, ha un'ottima stabilità cromatica, resiste ai raggi UV, all'ozono ed a temperature tra i -40 °C fino ai +180 °.

i profili inferiori di protezione

Il lato inferiore del serramento viene protetto con un grondalino sul traverso inferiore dell'anta con taglio inclinato in base alla sagoma dei montanti dell'anta senza tappi in plastica laterali, realizzato in alluminio anodizzato, finitura argento o bronzo, dotato di una guarnizione supplementare.

il controtelaio

Il controtelaio viene studiato e fornito in base alle esigenze del committente con la possibilità di averlo in legno con profilo a taglio termico o in alternativa il monoblocco prefabbricato da rasare. Viene sempre consigliato il montaggio anche del controtelaio a cura di posatori certificati Alpilegno srl, per poter garantire completamente il sistema finestra, come da normative nazionali e di Posa Clima (profili portaintonaco, barriere vapore e guarnizioni termo-acustiche).


risultati prestazionali

dei campioni sottoposti a prova ai fini della marcatura

Caratteristiche di prestazione come richiesto dalla tabella ZA.1 della norma UNI EN 14351-1 in conformità delle prescrizioni della direttiva Europea 89/106 CEE.

| Sezione Telaio | mm 212 x 56 | | | |
|--|--------------------|--------------|-----------------|------------------|
| Sezione Anta | mm 92 x 75 | | | |
| Numero guarnizioni | 2 | | | |
| Trasmittanza termica: | | | | |
| Glass Ug. 0,5 W/(m²K) sp. 54 mm | LEGNO EXTRA-TENERO | LEGNO TENERO | LEGNO SEMI DURO | LEGNO DURO |
| <i>Finestra</i> Glass 4-20Ar-4-20-33.1 Low-E warm edge | | | | |
| 2 ante - Schema A (APRIBILE + FISSA) DIM. VIRTUALI 2500 X 1300 MM | 0,83 | 0,88 | 0,94 | 0,98 |
| 2 ante - Schema B (APRIBILE + APRIBILE) DIM. VIRTUALI 2500 X 1300 MM | 0,83 | 0,87 | 0,93 | 0,96 |
| <i>Porta-Finestra</i> Glass 33.1-18Ar-4-20Ar-33.1 Low-E warm edge | | | | |
| 2 ante - Schema A (APRIBILE + FISSA) DIM. VIRTUALI 2500 X 2300 MM | 0,77 | 0,80 | 0,85 | 0,88 |
| 2 ante - Schema B (APRIBILE + APRIBILE) DIM. VIRTUALI 2500 X 2300 MM | 0,77 | 0,80 | 0,85 | 0,87 |
| Permeabilità all'aria (Finestra e Porta Finestra) | | | | Classe 4 |
| Tenuta all'acqua | | | | |
| <i>Finestra</i> | | | | Classe 7A |
| <i>Porta-finestra</i> | | | | Classe 7A |
| Resistenza al carico di vento | | | | |
| <i>Finestra</i> | | | | Classe C2 |
| <i>Porta-finestra</i> | | | | Classe C2 |
| Forza di manovra | | | | Classe 1 |
| Resistenza all'urto (con vetro stratificato 33.1) | | | | Classe 2 |

HS LA78

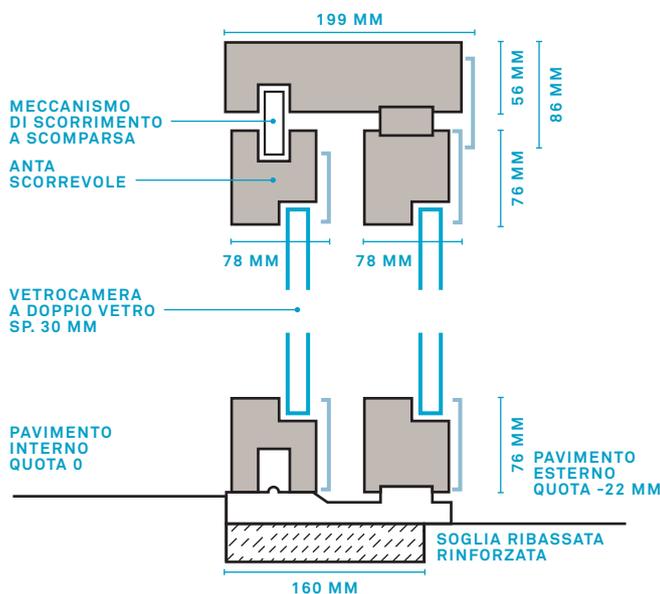

il profilo

Il serramento è composto da **telaio fisso** perimetrale in legno listellare con rivestimento esterno in profilati di alluminio, spessore totale da 199x66mm, la giunzione avviene tramite spine, viti ed incollaggio B4 certificato e da **ante scorrevoli in abbinamento ad altra anta mobile o fissa**, realizzate in legno lamellare con rivestimento esterno in profilati di alluminio con spessore totale di 78mm e larghezza ridotta a 76mm, come da disegni tecnici, la giunzione tra spalle e traversi viene eseguita con spine in legno ed incollaggio B4 certificato.

Il legno principalmente utilizzato per le ante è abete di tipo lamellare "netto" 1^a scelta mentre per i telai è sempre in abete di tipo listellare di 1^a scelta, che assicurano la resistenza meccanica del prodotto nel tempo, materiale certificato PEFC (Programme for Endorsment of Forest Certification) che garantisce che la gestione del patrimonio boschivo sia improntata su criteri di sostenibilità ambientale e di sicurezza del territorio.

Tutti i profili in legno vengono lavorati e levigati con attrezzature di ultima generazione per garantire costantemente l'alta qualità del prodotto.

Viene utilizzato abete lamellare a lista intera (non giuntata) per la realizzazione delle ante, anche in caso di verniciatura coprente, in modo da garantire una migliore qualità di finitura mentre per il telaio fisso viene realizzato con legno listellare in modo da garantire la stabilità anche su dimensioni elevate.

A richiesta sono disponibili altre specie legnose.

la verniciatura

La verniciatura interna del legno viene eseguita con prodotti all'acqua certificati e l'applicazione avviene tramite: **IMPREGNANTE** con funzione di stabilizzazione dei legami tra le fibre, di impermeabilizzazione del legno, di ancoraggio della mano di finitura e di protezione contro l'attività dei funghi;

FONDO INTERMEDIO ad immersione o a spruzzo che regola l'assorbimento di umidità e compie una funzione di riempimento e di isolamento delle sostanze interne del legno; **VERNICE DI FINITURA** che ostacola l'ingresso dei raggi UV, riduce l'assorbimento di acqua ed offre una buona resistenza fisica e meccanica.

Alpilegno srl garantisce 10 anni senza riverniciature.

La verniciatura esterna dell'alluminio dispone di un'ampia scelta di finiture:

EFFETTI LEGNO

Viene utilizzata una tecnologia basata sul processo fisico della sublimazione in cui gli speciali inchiostri per sublimazione vengono trasferiti mediante combinazione di calore e pressione dal film per sublimazione allo strato di prodotto verniciante di cui è ricoperto il manufatto;

TINTA RAL OPACO

È possibile scegliere dall'ampia gamma di colorazioni RAL, verniciato secondo regolamento Qualicoat.

segue >

< segue

HS LA78

la ferramenta

La Ferramenta è composta da tutti i meccanismi a scomparsa, binario superiore di scorrimento ed incontri della serratura incassati nel telaio, serratura con rostri rientranti. Nel nodo centrale tra anta mobile ed anta fissa sono previsti i listelli con guarnizioni di tenuta per una maggiore efficienza energetica.

Per l'anta scorrevole sono previsti carrelli scorrevoli e silenziosi, portano fino a 300 chili per la versione manuale.

La soglia inferiore è realizzata in vetroresina in modo da garantire il taglio termico con la possibilità di incassarla nel pavimento in modo da avere l'effetto complanare tra la stessa ed il pavimento interno.

Maniglione in alluminio di serie Hoppe, finitura Argento di serie.

il vetrocamera

Il Vetro è del tipo a risparmio energetico Ug, 1,1 W/(m²K) con uno spessore di 30 mm.

La composizione per le finestre è 4-20Ar-33.1 BE Ug, 1,1 W/(m²K) ("Rw" isolamento acustico = 34 dB) mentre per le portafinestre è 33.1-18Ar-33.1 BE Ug, 1,1 W/(m²K) ("Rw" isolamento acustico = 33 dB) con profilo distanziatore a bordo caldo "warm edge" che permette l'abbattimento del ponte termico sui bordi del vetro, limitandone la fastidiosa condensa perimetrale che si forma nei periodi umidi e freddi. Guarnizione perimetrale all'esterno del vetro per maggiore garanzia di tenuta rispetto al silicone.

le guarnizioni

Le due guarnizioni, tra profilo telaio e profilo anta, sono realizzate con una struttura in TPE-V schiumata, composta da micro-celle chiuse. La superficie di contatto della porzione funzionale è costituita da un rivestimento protettivo. Grazie alla sua speciale formulazione, la struttura schiumata permette un miglioramento delle prestazioni meccaniche della guarnizione in termini di elevata sofficià di compressione, ritorno elastico anche alle basse temperature, ed intensificate prestazioni di tenuta all'aria, oltre che di abbattimento acustico. È resistente all'invecchiamento causato da agenti atmosferici, ha un'ottima stabilità cromatica, resiste ai raggi UV, all'ozono ed a temperature tra i -40 °C fino ai +180 °.

i profili inferiori di protezione

La soglia inferiore della portafinestra, con altezza di 25mm, si contraddistingue per la particolare geometria e per i materiali utilizzati che garantiscono due vantaggi: da un lato ottimi valori di tenuta all'aria e alla pioggia battente e l'eliminazione dei ponti termici; dall'altro un design piacevole e compatto con linee pulite, profilo copriscontro e viti invisibili.

il controtelaio

Il controtelaio viene studiato e fornito in base alle esigenze del committente con la possibilità di averlo in legno con profilo a taglio termico o in alternativa il monoblocco prefabbricato da rasare.

Viene sempre consigliato il montaggio anche del controtelaio a cura di posatori certificati Alpilegno srl, per poter garantire completamente il sistema finestra, come da normative nazionali e di Posa Clima (profili portaintonaco, barriere vapore e guarnizioni termo-acustiche).

risultati prestazionali


dei campioni sottoposti a prova ai fini della marcatura



Caratteristiche di prestazione come richiesto dalla tabella ZA.1 della norma UNI EN 14351-1 in conformità delle prescrizioni della direttiva Europea 89/106 CEE.

| | | | | |
|--|--------------------|--------------|-----------------|------------|
| Sezione Telaio | mm 199 x 66 | | | |
| Sezione Anta | mm 78 x 76 | | | |
| Numero guarnizioni | 2 | | | |
| Trasmittanza termica: | | | | |
| Glass Ug, 1,1 W/(m ² K) sp. 30 mm | LEGNO EXTRA-TENERO | LEGNO TENERO | LEGNO SEMI DURO | LEGNO DURO |
| <i>Finestra</i> Glass 4-20Ar-33.1 Low-E warm edge | | | | |
| 2 ante - Schema A (APRIBILE + FISSA) DIM. VIRTUALI 2500 X 1300 MM | 1,27 | 1,30 | 1,35 | 1,38 |
| 2 ante - Schema B (APRIBILE + APRIBILE) DIM. VIRTUALI 2500 X 1300 MM | 1,27 | 1,30 | 1,35 | 1,38 |
| <i>Porta-Finestra</i> Glass 33.1-18Ar-33.1 Low-E warm edge | | | | |
| 2 ante - Schema A (APRIBILE + FISSA) DIM. VIRTUALI 2500 X 2300 MM | 1,24 | 1,27 | 1,31 | 1,33 |
| 2 ante - Schema B (APRIBILE + FISSA) DIM. VIRTUALI 2500 X 2300 MM | 1,25 | 1,27 | 1,31 | 1,33 |
| Permeabilità all'aria (Finestra e Porta Finestra) | Classe 4 | | | |
| Tenuta all'acqua | | | | |
| <i>Finestra</i> | Classe 4A | | | |
| <i>Porta-finestra</i> | Classe 4A | | | |
| Resistenza al carico di vento | | | | |
| <i>Finestra</i> | Classe B2 | | | |
| <i>Porta-finestra</i> | Classe B2 | | | |
| Forza di manovra | Classe 2 | | | |

HS LAK88

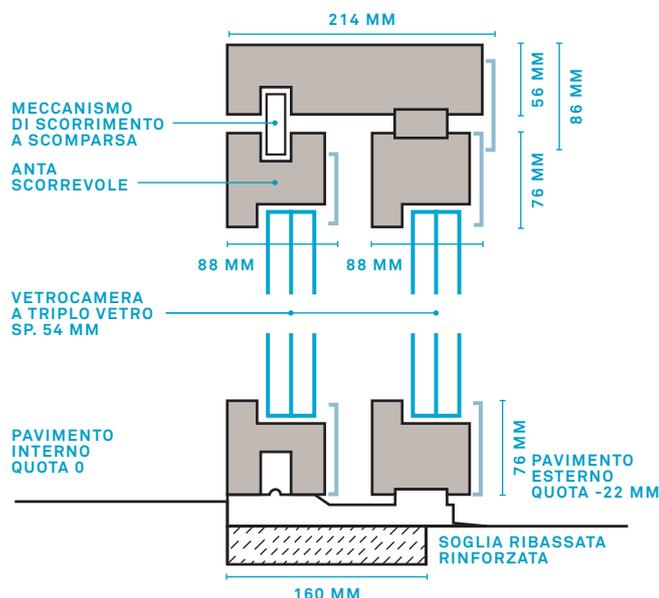

il profilo

Il serramento è composto da **telaio fisso** perimetrale in legno listellare con rivestimento esterno in profilati di alluminio, spessore totale da 214x66mm, la giunzione avviene tramite spine, viti ed incollaggio B4 certificato e da **ante scorrevoli in abbinamento ad altra anta mobile o fissa**, realizzate in legno lamellare con rivestimento esterno in profilati di alluminio con spessore totale di 88mm e larghezza ridotta a 76mm, come da disegni tecnici, la giunzione tra spalle e traversi viene eseguita con spine in legno ed incollaggio B4 certificato.

Il legno principalmente utilizzato per le ante è abete di tipo lamellare "netto" 1^a scelta mentre per i telai è sempre in abete di tipo listellare di 1^a scelta, che assicurano la resistenza meccanica del prodotto nel tempo, materiale certificato PEFC (Programme for Endorsment of Forest Certification) che garantisce che la gestione del patrimonio boschivo sia improntata su criteri di sostenibilità ambientale e di sicurezza del territorio.

Tutti i profili in legno vengono lavorati e levigati con attrezzature di ultima generazione per garantire costantemente l'alta qualità del prodotto.

Viene utilizzato abete lamellare a lista intera (non giuntata) per la realizzazione delle ante, anche in caso di verniciatura coprente, in modo da garantire una migliore qualità di finitura mentre per il telaio fisso viene realizzato con legno listellare in modo da garantire la stabilità anche su dimensioni elevate.

A richiesta sono disponibili altre specie legnose.

la verniciatura

La verniciatura interna del legno viene eseguita con prodotti all'acqua certificati e l'applicazione avviene tramite: **IMPREGNANTE** con funzione di stabilizzazione dei legami tra le fibre, di impermeabilizzazione del legno, di ancoraggio della mano di finitura e di protezione contro l'attività dei funghi; **FONDO INTERMEDIO** ad immersione o a spruzzo che regola l'assorbimento di umidità e compie una funzione di riempimento e di isolamento delle sostanze interne del legno; **VERNICE DI FINITURA** che ostacola l'ingresso dei raggi UV, riduce l'assorbimento di acqua ed offre una buona resistenza fisica e meccanica.

Alpilegno srl garantisce 10 anni senza riverniciature.

La verniciatura esterna dell'alluminio dispone di un'ampia scelta di finiture:

EFFETTI LEGNO

Viene utilizzata una tecnologia basata sul processo fisico della sublimazione in cui gli speciali inchiostri per sublimazione vengono trasferiti mediante combinazione di calore e pressione dal film per sublimazione allo strato di prodotto verniciante di cui è ricoperto il manufatto;

TINTA RAL OPACO

È possibile scegliere dall'ampia gamma di colorazioni RAL, verniciato secondo regolamento Qualicoat.

segue >

< segue

HS LAK88

la ferramenta

La Ferramenta è composta da tutti i meccanismi a scomparsa, binario superiore di scorrimento ed incontri della serratura incassati nel telaio, serratura con rostri rientranti. Nel nodo centrale tra anta mobile ed anta fissa sono previsti i listelli con guarnizioni di tenuta per una maggiore efficienza energetica.

Per l'anta scorrevole sono previsti carrelli scorrevoli e silenziosi, portano fino a 300 chili per la versione manuale.

La soglia inferiore è realizzata in vetroresina in modo da garantire il taglio termico con la possibilità di incassarla nel pavimento in modo da avere l'effetto complanare tra la stessa ed il pavimento interno.

Maniglione in alluminio di serie Hoppe, finitura Argento di serie.

il vetrocamera

Il Vetro è del tipo a risparmio energetico Ug, 0,5 W/(m²K) con uno spessore di 54 mm.

La composizione per le finestre è 4-20Ar-4-20Ar-33.1 BE Ug, 0,5 W/(m²K) ("Rw" isolamento acustico = 36 dB) mentre per le portafinestre è 33.1-20Ar-4-18Ar-33.1 BE Ug, 0,5 W/(m²K) ("Rw" isolamento acustico = 39 dB) con profilo distanziatore a bordo caldo "warm edge" che permette l'abbattimento del ponte termico sui bordi del vetro, limitandone la fastidiosa condensa perimetrale che si forma nei periodi umidi e freddi. Guarnizione perimetrale all'esterno del vetro per maggiore garanzia di tenuta rispetto al silicone.

le guarnizioni

Le due guarnizioni, tra profilo telaio e profilo anta, sono realizzate con una struttura in TPE-V schiumata, composta da micro-celle chiuse. La superficie di contatto della porzione funzionale è costituita da un rivestimento protettivo. Grazie alla sua speciale formulazione, la struttura schiumata permette un miglioramento delle prestazioni meccaniche della guarnizione in termini di elevata sofficià di compressione, ritorno elastico anche alle basse temperature, ed intensificate prestazioni di tenuta all'aria, oltre che di abbattimento acustico. È resistente all'invecchiamento causato da agenti atmosferici, ha un'ottima stabilità cromatica, resiste ai raggi UV, all'ozono ed a temperature tra i -40 °C fino ai +180 °.

i profili inferiori di protezione

La soglia inferiore della portafinestra, con altezza di 25mm, si contraddistingue per la particolare geometria e per i materiali utilizzati che garantiscono due vantaggi: da un lato ottimi valori di tenuta all'aria e alla pioggia battente e l'eliminazione dei ponti termici; dall'altro un design piacevole e compatto con linee pulite, profilo copriscontro e viti invisibili.

il controtelaio

Il controtelaio viene studiato e fornito in base alle esigenze del committente con la possibilità di averlo in legno con profilo a taglio termico o in alternativa il monoblocco prefabbricato da rasare.

Viene sempre consigliato il montaggio anche del controtelaio a cura di posatori certificati Alpilegno srl, per poter garantire completamente il sistema finestra, come da normative nazionali e di Posa Clima (profili portaintonaco, barriere vapore e guarnizioni termo-acustiche).

risultati prestazionali

dei campioni sottoposti a prova ai fini della marcatura



Caratteristiche di prestazione come richiesto dalla tabella ZA.1 della norma UNI EN 14351-1 in conformità delle prescrizioni della direttiva Europea 89/106 CEE.

| | | | | |
|--|---------------------------|---------------------|------------------------|-------------------|
| Sezione Telaio | mm 214 x 66 | | | |
| Sezione Anta | mm 88 x 76 | | | |
| Numero guarnizioni | 2 | | | |
| Trasmittanza termica: | LEGNO EXTRA-TENERO | LEGNO TENERO | LEGNO SEMI DURO | LEGNO DURO |
| Glass Ug, 0,5 W/(m²K) sp. 54 mm | | | | |
| <i>Finestra Glass 4-20Ar-4-20-33.1 Low-E warm edge</i> | | | | |
| 2 ante - Schema A (APRIBILE + FISSA) DIM. VIRTUALI 2500 X 1300 MM | 0,84 | 0,88 | 0,93 | 0,96 |
| 2 ante - Schema B (APRIBILE + APRIBILE) DIM. VIRTUALI 2500 X 1300 MM | 0,85 | 0,88 | 0,93 | 0,95 |
| <i>Porta-Finestra Glass 33.1-18Ar-4-20Ar-33.1 Low-E warm edge</i> | | | | |
| 2 ante - Schema A (APRIBILE + FISSA) DIM. VIRTUALI 2500 X 2300 MM | 0,78 | 0,80 | 0,84 | 0,87 |
| 2 ante - Schema B (APRIBILE + FISSA) DIM. VIRTUALI 2500 X 2300 MM | 0,78 | 0,81 | 0,85 | 0,87 |
| Permeabilità all'aria (Finestra e Porta Finestra) | Classe 4 | | | |
| Tenuta all'acqua | | | | |
| <i>Finestra</i> | Classe 4A | | | |
| <i>Porta-finestra</i> | Classe 4A | | | |
| Resistenza al carico di vento | | | | |
| <i>Finestra</i> | Classe B2 | | | |
| <i>Porta-finestra</i> | Classe B2 | | | |
| Forza di manovra | Classe 2 | | | |